




Nur Teile mit Positionsnummer sind als Ersatzteil erhältlich.
Muss die Anlagenfunktion sicher gewährleistet werden, empfehlen wir einen Standby-Kompressor.

Only parts bearing an item number are available as spare part.
In case the installation function must be ensured, we recommend a standby compressor.

Seulement les pièces portant un numéro de position sont disponible comme pièce de rechange.
Si la fonction de l'installation doit être garantie, nous recommandons un compresseur en stand-by.

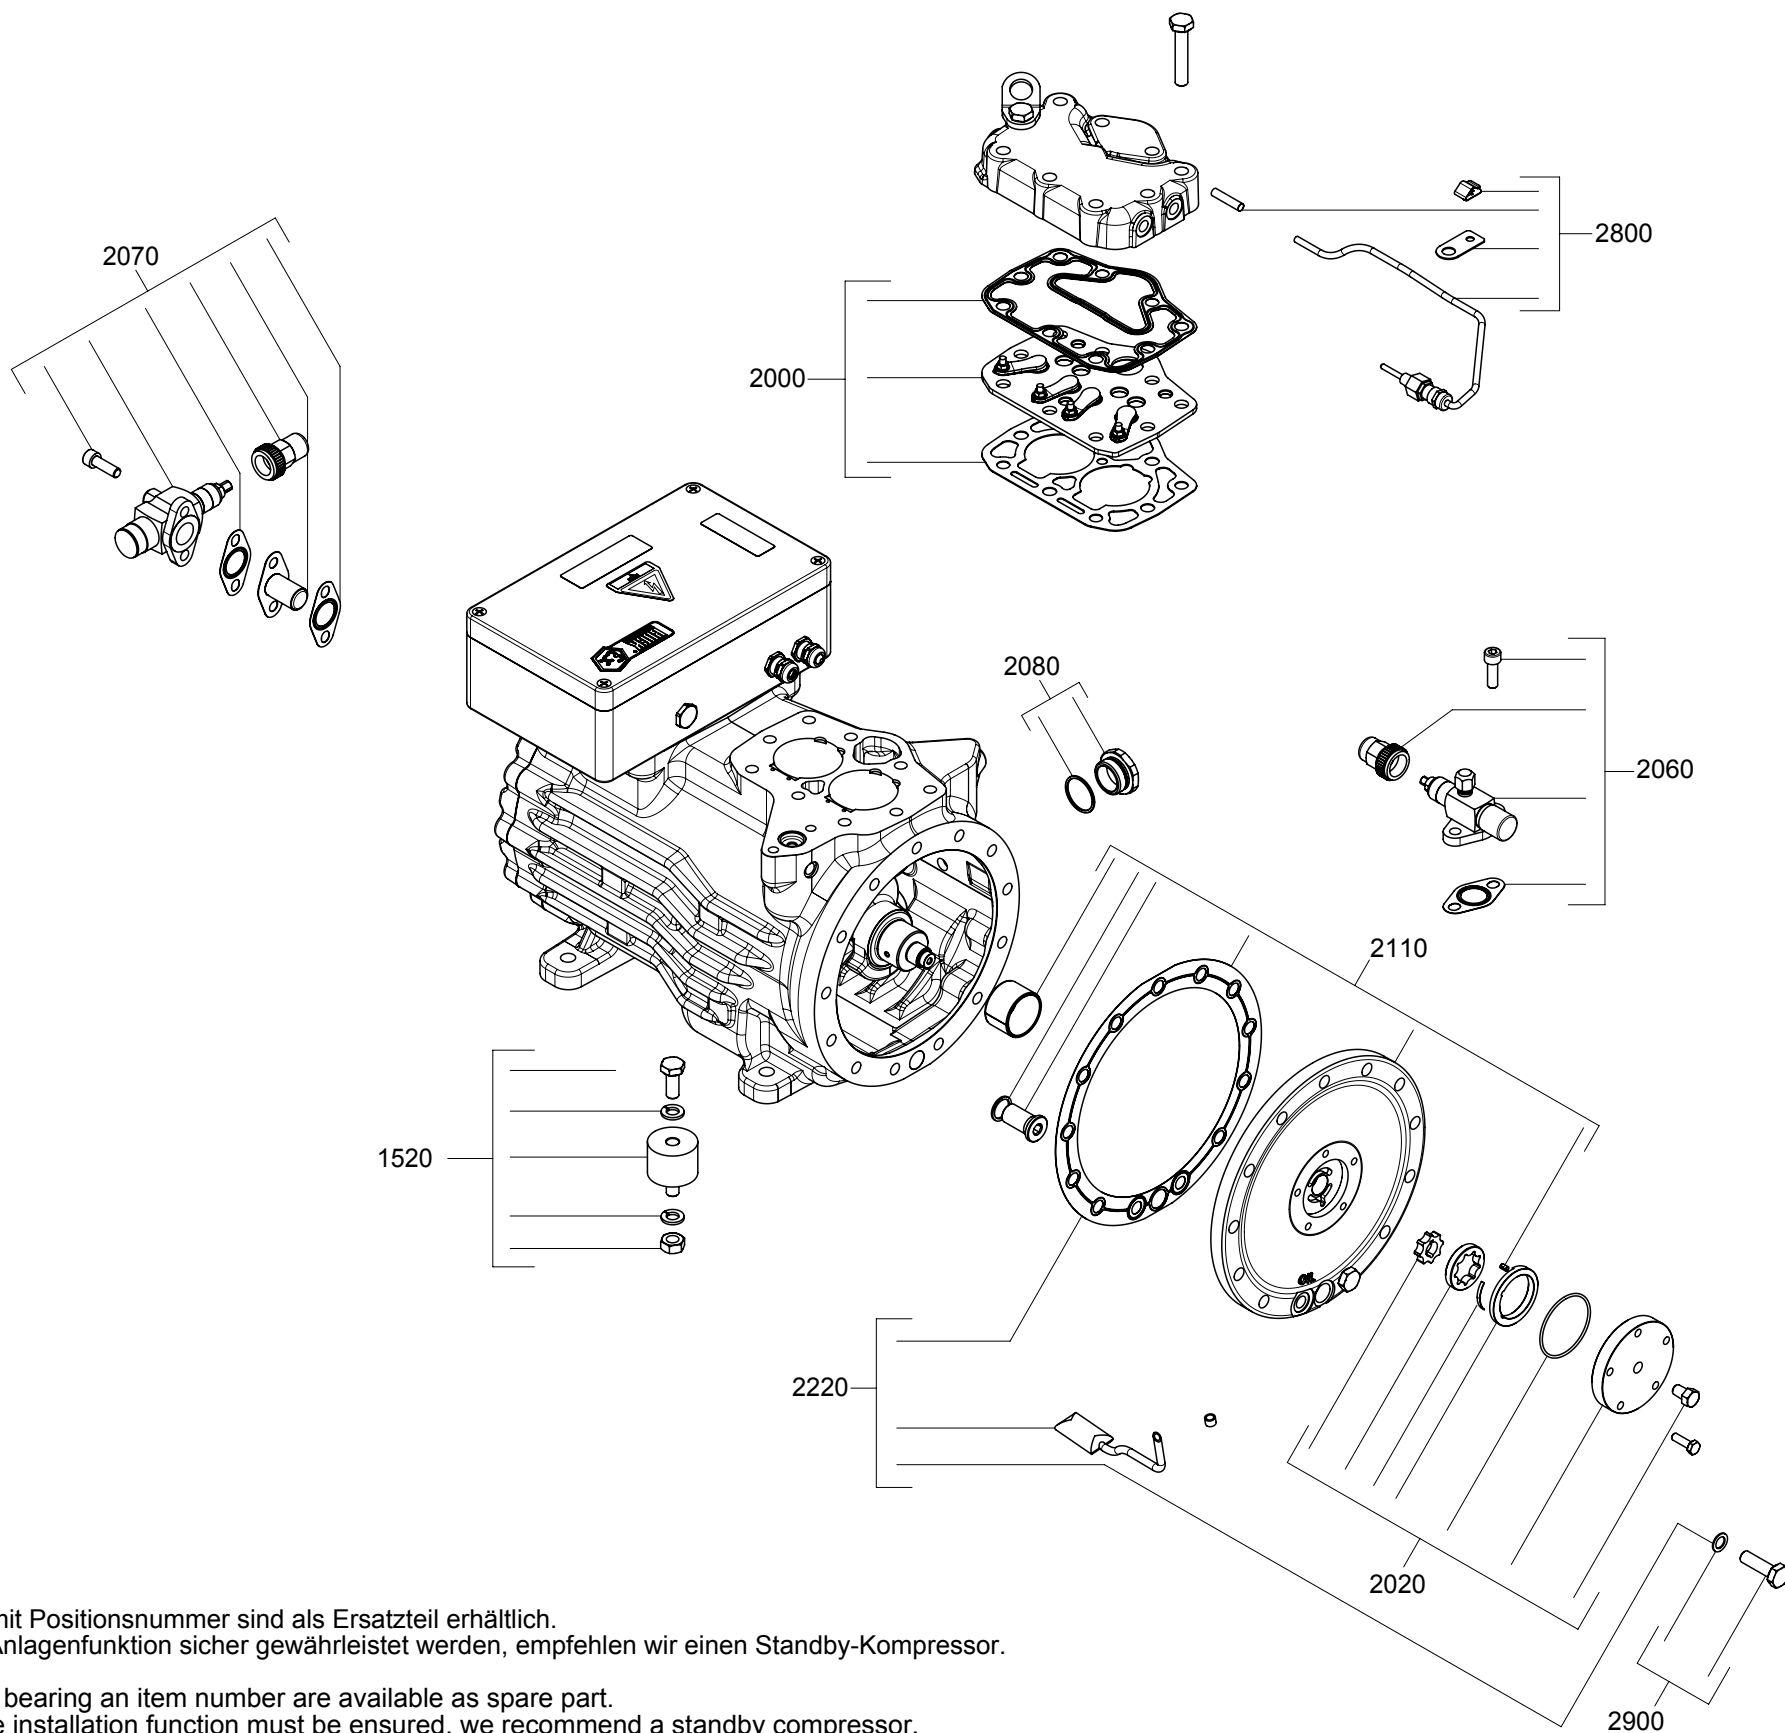

Halbhermetischer Verdichter EX-HG / Semi-hermetic compressor EX-HG / Compresseur semi-hermétique EX-HG

Typ / type	Teile Nr. / part-no.	Typ / type	Teile Nr. / part-no.	Typ / type	Teile Nr. / part-no.	Typ / type	Teile Nr. / part-no.	Typ / type	Teile Nr. / part-no.
EX-HG22e/125-4	17128	EX-HG22e/190-4	17132	EX-HGX22e/160-4	17136	EX-HG22e/125-4 HC	17165	EX-HG22e/190-4 HC	17169
EX-HG22e/125-4 S	17129	EX-HG22e/190-4 S	17133	EX-HGX22e/160-4 S	17137	EX-HG22e/125-4 S HC	17166	EX-HG22e/190-4 S HC	17170
EX-HG22e/160-4	17130	EX-HGX22e/125-4	17134	EX-HGX22e/190-4	17138	EX-HG22e/160-4 HC	17167		
EX-HG22e/160-4 S	17131	EX-HGX22e/125-4 S	17135	EX-HGX22e/190-4 S	17139	EX-HG22e/160-4 S HC	17168		



Zeichn.-Nr. / Drawing no. /
Numéro de plan:



1.0850-17133.0

Stand / As of date / État: 02.15

Komponenten für Schaltschrankeinbau
außerhalb des explosiven Bereiches.

Components to be fitted into the switchboard
beyond the explosive area.

Composants pour le montage dans l'armoire de distribution
en dehors du domaine expolif.




Zubehör / Accessories / Accessoires

Alle BOCK Zubehörbausätze
sind für den Betrieb in Gerätekategorie
2 nach Richtlinie 94/9/EG zugelassen.

All Bock accesory kits are approved for
operation in device category 2 as per
directive 94/9/EC.

Tous les jeux d'accessoires BOCK sont
admissible pour l'operation á catégorie
d'appareils 2 selon directive 94/9/CE.



Ölumpfpheizung incl. 3m Zuleitung
Oil sump heater incl. 3 meter input lead
Resistance de carter avec conduite
d'amenée de 3 mètre